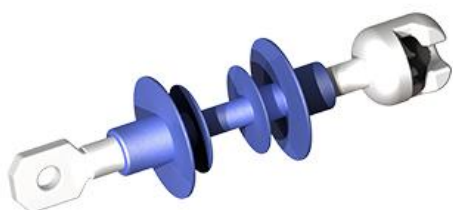


ЛЭП с использованием ЛК 70/...-И-ЗГС – это выгодно!

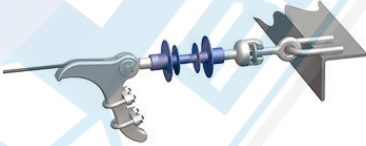

Предлагаем рассмотреть замену стеклянных изоляторов ПС 70Е на современные полимерные стержневые изоляторы ЛК 70/...-И-ЗГС

Преимущества изоляторов типа ЛК ГС:



- ✓ Устойчивость к механическим повреждениям. Полимерные изоляторы, в отличие от стеклянных, не бьются при транспортировке, падении с высоты или вандажных действиях.
- ✓ Гидрофобность оболочки защищает изолятор от влаги и грязи.
- ✓ Масса полимерного изолятора (ЛК 70/10 - 950 г, ЛК 70/20 - 1250 г) значительно ниже, чем масса стеклянного (ПС 70Е x 2 шт. = 7200 г). Как следствие сокращение транспортных затрат при доставке.
- ✓ Сокращение временных затрат при монтаже, где не требуется собирать тяжелую гирлянду.
- ✓ Полимерные изоляторы имеют низкий уровень радиопомех.
- ✓ Разрушающая нагрузка при растяжении на 30% выше, чем у гирлянды из стеклянных изоляторов.
- ✓ У изоляторов ЛК на 15% выше разрядное напряжение грозового импульса относительно изолятора ПС 70Е
- ✓ Конструкция ЛК ГС включает оконцеватель типа «гнездо», который заменяет «ушко». Это значительно упрощает монтаж и удешевляет стоимость натяжной подвески.

Сравнение стоимости натяжных изолирующих подвесок на 18.08.2017:

Комплектующие подвески	Натяжная изолирующая подвеска на базе ЛК 70/10-И-ЗГС		Натяжная изолирующая подвеска на базе ПС 70Е	
	Маркировка	Стоимость, руб. с НДС	Маркировка	Стоимость, руб. с НДС
				
Изолятор	ЛК 70/10-И-ЗГС 1 шт.	701,94	ПС 70Е – 2 шт.	1020
Ушко	не требуется	0	У1-7-16 – 1 шт.	193,73
Пром. звено	не требуется	0	ПРТ-7-1 – 1 шт.	84
Анкерный зажим	НБ 2-6А – 1 шт.	234	НБ 2-6А – 1 шт.	234
ИТОГО		944,94		1531,73

Закажите изоляторы ЛК 70/...-И-ЗГС и другие комплектующие ЛЭП из наличия в ООО ТК «Норма-кабель» по телефону +7 (495) 646-12-11